


TiPO



Nennwärmeleistung	in kW	6	• / Standard / ○ = Optional
Wärmeleistung	min / max in kW	4 - 7	
Raumheizvermögen	in m ³	135	
Abgasmassenstrom	bezogen auf NWL	5,5 g/s	
	bei Maximallast	7,3 g/s	
Abgastemperatur	bei NWL	278 °C	
am Abgasstutzen	bei Maximallast	310 °C	
Förderdruck	bei NWL	0,10 mbar	
	bei Maximallast	0,10 mbar	
	bei 0,8 x NWL	0,08 mbar	
Verkleidung / Gewicht in kg	Stahl	110	
	Keramik	120	
Rauchrohranschluß	oben / hinten	• /	
Anschlußhöhe in cm	OK FFB bis Mitte RR	101,2 - 102,0	
Abmessungen in cm	Höhe	116,8	
	Breite	48	
	Tiefe	38	
DIN-Reg.-Nr.	geschlossener Betrieb	RD-9101342	
	offener Betrieb	nicht möglich	
VKF-Nr. (Schweiz)	beantragt		
TNO-Nr. (Niederlande)	beantragt		
Funkenschutzplatte unterschiebbar	ESG / Edelstahl	○ / ○	
direkt zugeführte Verbrennungsluft			

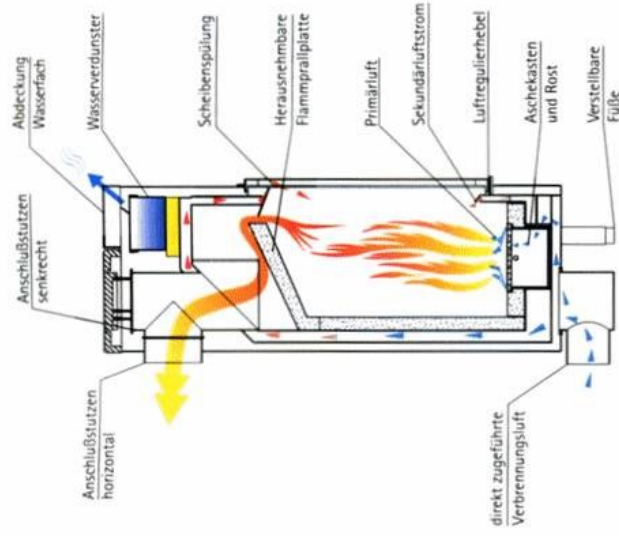